



Abanico de Pared resistente a H₂O (24")

CARACTERÍSTICAS


- Certificado UL.
- Resistente al agua.
- Resistente a la salitre.
- Motor totalmente sellado.
- Bajo nivel sonoro.
- Tres velocidades.

USOS

Restaurantes, terrazas, bohíos en la costa, estadios, avícolas.

Abanico de Pared resistente a H₂O (24")

Modelo	Velocidad RPM	Potencia W	Tensión Volts	Caudal a descarga libre / CFM	Peso aprox. por caja kg
FBW-60	740 / 918 / 1110	280	110	5860 / 7326 / 9157	18 kg

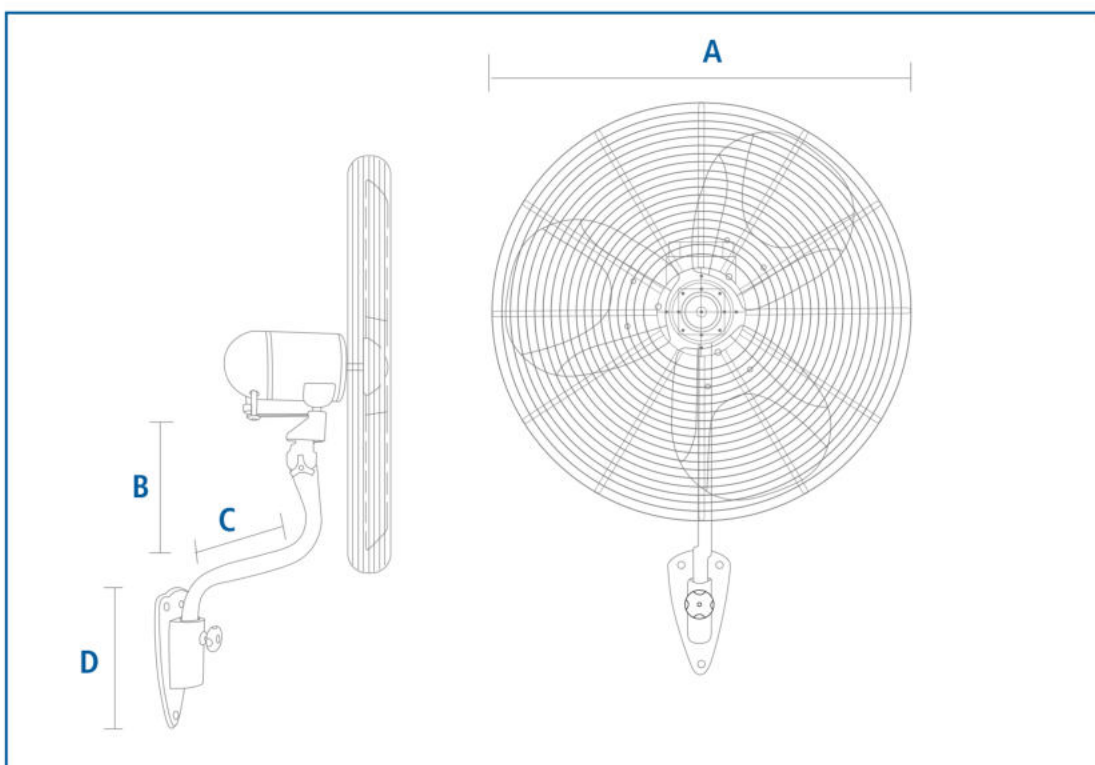

	FBW-60
A	26 15/16
B	8 5/8
C	11
D	12 3/8
Hélice	24"Ø