

Extractor Metálico Centrífugo

CARACTERÍSTICAS


- Bajo perfil.
- Soporta altas presiones estáticas.
- Puede ser instalado dentro de bloques en paredes.
- Compuerta Anti-retorno con cierre automático.
- Carcasa trasera metálica.

USOS

Baños, hoteles, restaurantes, oficinas, escuelas.

Extractor Metálico Centrífugo

Modelo	Potencia W	Volts	Caudal a descarga libre / CFM	Cantidad por caja	Peso aprox. por caja kg
DPT12-1C	25W	110	52 CFM	8	13

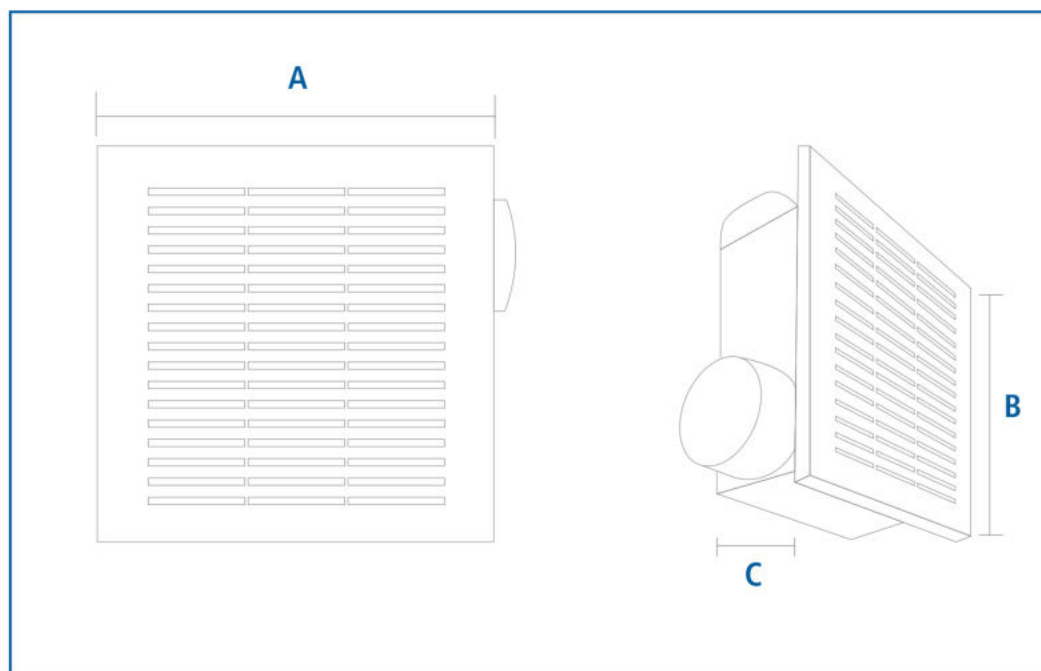

	DPT12-1C
A	9 3/16
B	8 15/16
C	3"Ø